


# BÄCHTOLD'S HEUKRAN BA4 / BA5 / BA6

Die starke, moderne Schweizer Krananlage!



**BÄCHTOLDLANDTECHNIK**  
CH-6122 Menznau

Telefon +41 41 493 17 70  
[info@baechtold-landtechnik.ch](mailto:info@baechtold-landtechnik.ch)  
[www.baechtold-landtechnik.ch](http://www.baechtold-landtechnik.ch)

# ÜBER 30 MODELLE FÜR JEDE SCHEUNE

## Praxisnahe und robuste Krananlage

Die Bächtold Heukräne heben nicht nur 1000kg bei der angegebenen Länge sondern im Nahbereich bis zu 2500kg. Serienmässige Überlastabschaltung mit akustischer Warnung unterstützt den Bediener.


## Welche Reichweite / Hubkraft darf es sein?

Unsere Kräne sind modular im Baukastenprinzip aufgebaut. Somit steht Ihnen immer die optimal passende Lösung zur Verfügung. Hubmomente von 4.5mt bis 7mt und Reichweiten bis zu 13.8m sind realisierbar.


## Wählen Sie den passenden Kran

Ob mit manuell betätigten Steuerventilen, hydraulischer Vorsteuerung mit Load-Sensing Hydraulikpumpe oder Industrie-Funk können wir den Kran nach Ihren Bedürfnissen ausrüsten. Wir bieten Seiten- / Kurvenfahrwerke sowie Obenläuferfahrwerke an. Auch Steigungen sind kein Problem.

Profitieren Sie von über 30 Jahren Erfahrung mit Heukränen. Bei uns sind Sie in besten Händen.

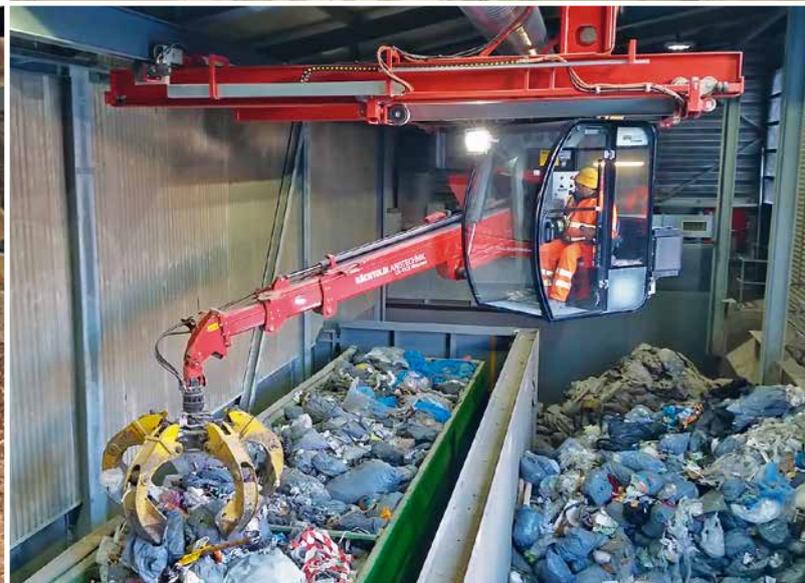


# DIE KRANANLAGE IM EINSATZ

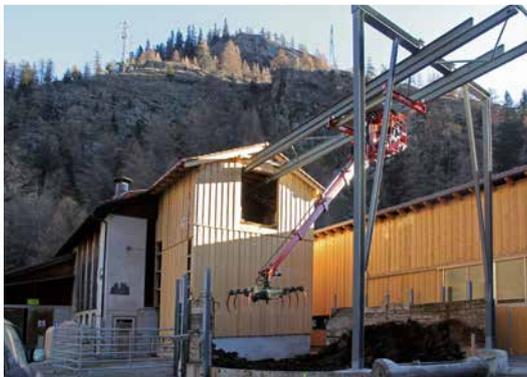



### Optionaler Seilzug

Mit möglicher Greiferhochstellung und Hubhöhen bis zu 14m. Grosse Seilgleitführungen schonen das Seilzugseil und gewährleisten eine lange Lebensdauer.

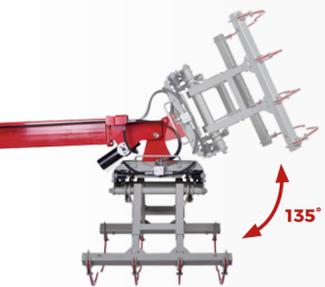

### Greiferhochstellung Standard

Robuste Hochstellung mit grossem Schwenkbereich.




### 2-Fach Teleskop

Bei geräumigen Scheunen ist dies eine kostensenkende Alternative, mit serienmässiger Endlagedämpfung. Eilgangventil für schnelleres teleskopieren verfügbar.



### Tank Standard

Gesamtölinhalt 110lt. Der grosse Vorteil liegt in der Position der Hydraulikpumpen / Öltank auf der kabinenüberliegenden Seite. Geräusch- und Wärmeentwicklung werden für den Fahrer reduziert.



### Robuster Allzweckgreifer

Mit zwei Zylindern. Diverse Einsteckteile, Zinken für Holzboden und weiteres Zubehör erhältlich. Mit optionalem Schnellwechsler austrüstbar.



# DIE HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK

Die Heukrnanlagen BA4, BA5 und BA6 bestehen durch die modulare Bauweise. Die vielen technischen Vorzüge sorgen für problemlosen Betrieb und höchste Sicherheit.



### Greiferhochstellung mit endlos drehbarem Rotator

Stabile mechanisch geführte Hochstellung, die sich dank des 5.5t-Rotators auch zum Stapeln jeglicher Art von Ballen eignet.



### Übersichtliche und grosszügige Kabine

Beste Sicht auf den ganzen Arbeitsbereich, Kreuzhebelsteuerung mit Euro-Steuerung, automatischer Motorstart, Stundenzähler und 230V Steckdose sind serienmässig. Auf Wunsch ist eine geschlossene und klimatisierte Kabine verfügbar.



### Optionaler Ölkühler

Mit Thermostat und automatischer Reinigungsfunktion.



### Teleskopausleger

Aus Halbschalen geschweisste Auslegerrohre ermöglichen eine Optimierung der Stabilität bei geringem Gewicht. Die Ausleger werden komplett aus Domex 700 hergestellt. Dank aussenliegenden Hydraulikschläuchen und grossem Rohrquerschnitt ist genügend Platz für die grossdimensionierten Teleskopseilrollen vorhanden. Eine lange Lebensdauer der Teleskopseile ist damit garantiert.



### Grosser Öltank bei 35/35 lt. oder LS-Pumpen

Gesamtölinhalt 140lt. Der grosse Vorteil liegt in der Position der Hydraulikpumpen / Öltank auf der kabinenüberliegenden Seite. Geräusch- und Wärmeentwicklung werden für den Fahrer reduziert.




### Tandemrollen, Fahrmotor mit Vorsatzlager

Kunststoffrollen mit 140mm Durchmesser für perfekte Lastverteilung auf der Laufschiene. Jede einzelne Rolle ist mit zwei Kugellager bestückt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Alle Hydraulikmotoren werden mit Vorsatzlager und Schockventilen ausgerüstet.



### 3-Fach Teleskop „der Kurze“

Alle Auslegerrohre laufen vorne und hinten auf grossen wartungsfreien Kunststoffrollen und seitlichen Gleitplatten, wodurch problemlos höhere Arbeitsgeschwindigkeiten möglich sind. Ausschub durch einen Zylinder, Einzugskraft 1200kg

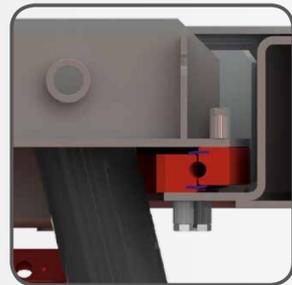



### Geplante Perfektion

Durch die einzigartige Anordnung der Drehpunkte beidseitig einer Heuwand oder auch bei nebeneinander stehenden Silos ohne Seilzug oder Seitenfahrwerk gewährleistet werden. Der stehend montierte Hubzylinder gibt die Belastungen direkt an den aufliegend montierten Drehkranz ab. Kombiniert mit dem grossen Drehkranz ergibt sich eine optimale Lastverteilung.



### Drehturm

Der Auslegerbolzen wird durch beide Kastenprofile aufgenommen. Die entstehenden Kräfte werden direkt an den Drehkranz abgegeben. Zu erkennen ist auch die obere Hubzylinderaufnahme nahe dem Drehkranz.

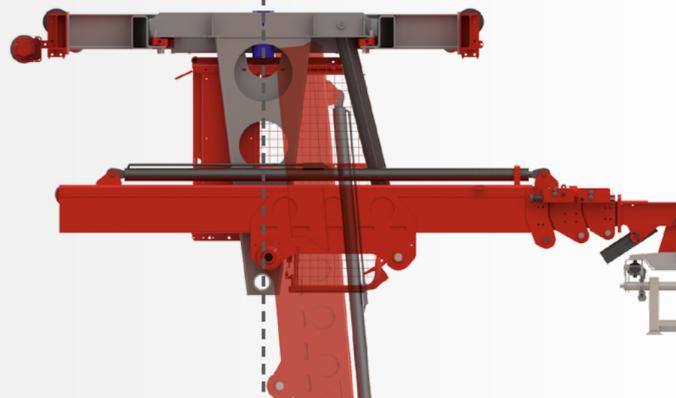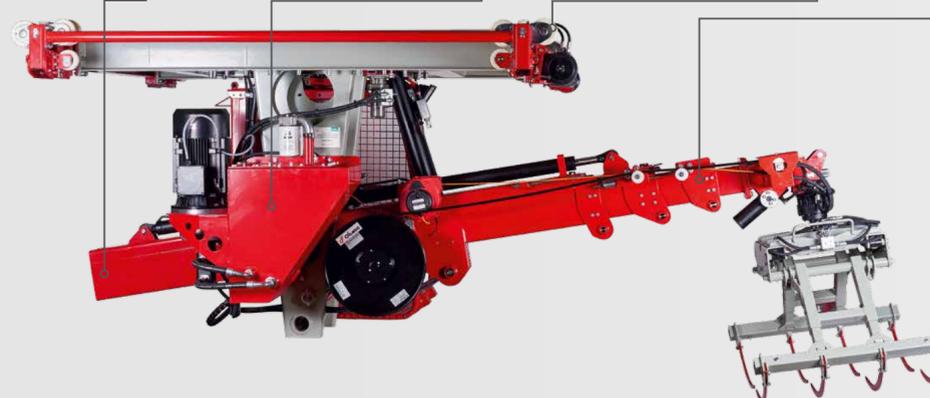

# PRODUKTION, VERKAUF, MONTAGE UND SERVICE

Bächtold Landtechnik – da wenn man uns braucht!



Bächtold Landtechnik AG  
Wolhuserstrasse 9  
CH-6122 Menznau

Telefon +41 41 493 17 70  
Telefax +41 41 493 17 85

info@baechtold-landtechnik.ch  
www.baechtold-landtechnik.ch

